

DC/DC 模块电源


VRA_LD-20WR3 & VRB_LD-20WR3 系列

MORNSUN®

20W, 宽电压输入, 隔离稳压正负双路/单路输出
DC/DC 模块电源

产品特点

- 宽输入电压范围 (2:1)
- 效率高达 90%
- 空载功耗低至 0.15W
- 隔离电压: 1500 VDC
- 输出短路、过压、过流保护
- 工作温度范围: -40℃ to +85℃
- 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
- 金属六面屏蔽封装
- A2S (接线式) 和 A4S (35mm 导轨式) 产品型号具有输入防反接功能
- 通过 EN60950 认证

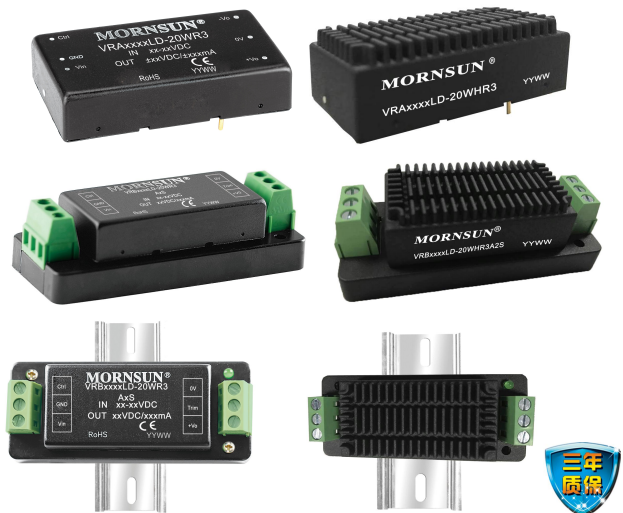

CE 专利保护 RoHS

VRA_LD-20WR3 & VRB_LD-20WR3 系列产品输出功率为 20W, 2:1 宽电压输入范围, 效率高达 90%, 1500VDC 的常规隔离电压, 允许工作温度 -40℃ to +85℃, 输出短路保护, 输出过压保护, 输出过流保护功能, 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A, A2S 和 A4S 封装拓展系列具有输入防反接保护, 广泛应用于数据传输设备、电池驱动设备、通讯设备、分布式电源系统、混合模/数系统、远程控制系統、工业机器人系統等。

选型表

认证	产品型号 ^①	输入电压(VDC)		输出		效率 ^③ (%Min./Typ.) @满载	最大容性负载 ^④ (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 ^②	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) (Max./Min.)		
CE	VRA2405LD-20WR3	24 (18-36)	40	±5	±2000/0	84/86	4800
	VRA2409LD-20WR3			±9	±1111/0	86/88	1000
	VRA2412LD-20WR3			±12	±834/0	86/88	800
	VRA2415LD-20WR3			±15	±667/0	86/88	625
—	VRA2424LD-20WR3			±24	±417/0	86/88	500
	VRB2403LD-20WR3			3.3	5000/0	84/86	10000
	VRB2405LD-20WR3			5	4000/0	88/90	10000
	VRB2409LD-20WR3			9	2222/0	87/89	4700
	VRB2412LD-20WR3			12	1667/0	87/89	1600
	VRB2415LD-20WR3			15	1333/0	88/90	1000
	VRB2424LD-20WR3			24	834/0	88/90	500
	VRA4805LD-20WR3	48 (36-75)	80	±5	±2000/0	84/86	4800
CE	VRA4812LD-20WR3			±12	±834/0	86/88	800
	VRA4815LD-20WR3			±15	±667/0	87/89	625
	VRB4803LD-20WR3			3.3	5000/0	84/86	10000
	VRB4805LD-20WR3			5	4000/0	88/90	10000
	VRB4809LD-20WR3			9	2222/0	87/89	4700
	VRB4812LD-20WR3			12	1667/0	87/89	1600
	VRB4815LD-20WR3			15	1333/0	88/90	1000
	VRB4824LD-20WR3			24	834/0	88/90	500

注: ① 产品型号后缀加“H”为带散热片封装, 后缀加“A2S”为接线式封装拓展, 后缀加“A4S”为导轨式封装拓展, 如: VRB2405LD-20WHR3A2S 表示带散热片的接线式封装, VRB2405LD-20WR3A4S 表示不带散热片的导轨式封装; 如应用于对散热有更高要求的场合, 可选用我司带散热片模块;

② 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

③ 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得; A2S(接线式)和 A4S(导轨式)产品型号因有输入反接保护, 效率最小值大于 Min.-2 为合格。

④ 正负输出两路容性负载一样。

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

2018.05.29-A/3 第 1 页 共 8 页

该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	24V 输入	3.3V 输出	--	799/40	818/45
		5 V 输出	--	969/40	993/45
		其它电压	--	947/6	969/10
	48V 输入	3.3V 输出	--	400/20	409/25
		5 V 输出	--	485/20	497/25
		其它电压	--	474/5	485/9
反射纹波电流	24V 输入	--	30	--	
	48V 输入	--	30	--	
冲击电压(1sec. max.)	24V 输入	-0.7	--	50	
	48V 输入	-0.7	--	100	
启动电压	24V 输入	--	--	18	
	48V 输入	--	--	36	
启动时间	标称输入电压和恒阻负载	--	10	--	ms
输入滤波类型		Pi 型			
遥控脚 (Ctrl) ①	模块开启	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平(3.5-12VDC)			
	模块关断	Ctrl 接 GND 或低电平(0-1.2VDC)			
	关断时输入电流	--	4	7	mA
热插拔		不支持			

注：①遥控脚 (Ctrl) 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度①	0%-100%负载	--	±1	±3	
线性调节率	满载,输入电压从低电压到高电压	正输出	±0.2	±0.5	
		负输出	±0.5	±1	
负载调节率②	5%-100%负载	正输出	±0.5	±1	
		负输出	±0.5	±1.5	
交叉调整率	双路输出, 主路 50%负载, 辅路 10%-100%	--	--	±5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化,	--	300	500	μs
瞬态响应偏差	标称输入电压	3.3V、5V、±5V 输出	±5	±8	
		其它电压	±3	±5	
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C
纹波 & 噪声③	20MHz 带宽, 5%-100%负载	--	50	100	mVp-p
输出电压可调节 (Trim)	输入电压范围	--	±10	--	%Vo
过压保护		110	--	160	
过流保护		110	--	190	%Io
短路保护		打嗝式, 可持续, 自恢复			

注：
 ①输出电压为±5VDC、±9VDC 的产品型号，在 0%到 5%负载条件下，输出电压精度最大值为±5%；
 ②按 0%到 100%负载工作条件测试时，负载调整率的指标为±5%；
 ③0%到 5%的负载纹波&噪声小于等于 5%Vo.纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC(宽压)模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	VRB2424LD-20W(H)R3 (A2S/A4S)	--	2050	
		其它型号	--	1050	pF

DC/DC 模块电源

VRA_LD-20WR3 & VRB_LD-20WR3 系列

MORNSUN®

工作温度	见图 1	-40	--	+85	℃
存储温度		-55	--	+125	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	+300	℃
振动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
开关频率 ^①	PWM 模式	--	270	--	KHz
平均无故障时间(MTBF)	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours

注：①本系列产品采用降频技术，开关频率值为满载时测试值，当负载降低到 50%以下时，开关频率随负载的减小而降低。

物理特性

外壳材料			铝合金
大小尺寸	卧式封装（不带散热片）		50.80*25.40*11.80 mm
	卧式封装（带散热片）		51.40*26.20*16.50 mm
	A2S 接线式封装（不带散热片）		76.00*31.50*21.20 mm
	A2S 接线式封装（带散热片）		76.00*31.50*25.30 mm
	A4S 导轨式封装（不带散热片）		76.00*31.50*25.80 mm
	A4S 导轨式封装（带散热片）		76.00*31.50*29.90 mm
重量	不带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装	26g/48g/68g(Typ.)
	带散热片	卧式封装/ A2S 接线式封装/ A4S 导轨式封装	34g/56g/76g(Typ.)
冷却方式			自然空冷

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（裸机）/ CLASS B（推荐电路见图 3-①）
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032	CLASS A（裸机）/ CLASS B（推荐电路见图 3-①）
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV（推荐电路见图 3-②） perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	line to line ±2KV（推荐电路见图 3-②） perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29	0%, 70% perf. Criteria B

产品特性曲线





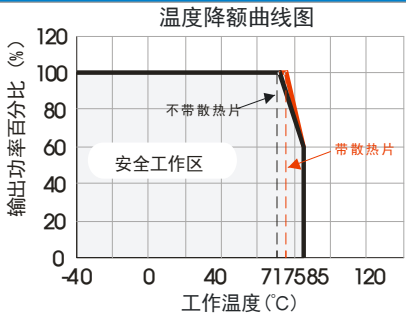


图 1

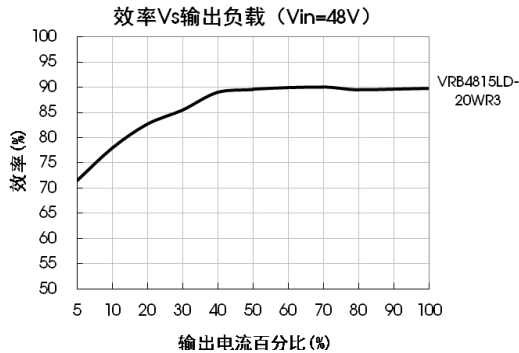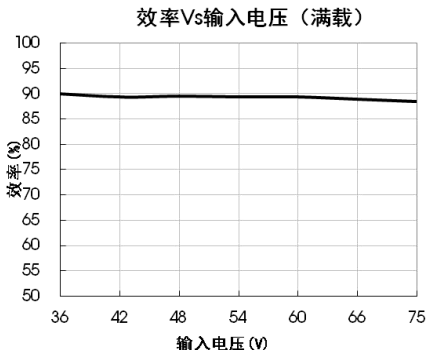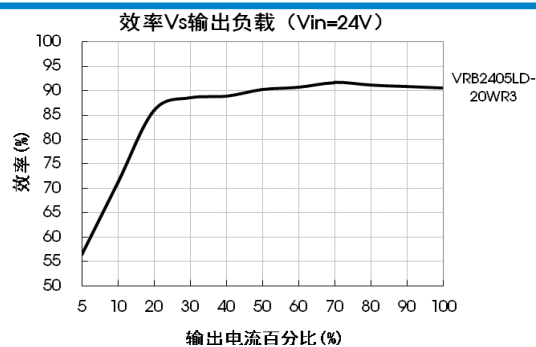

MORNSUN®

广州金升阳科技有限公司
MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.

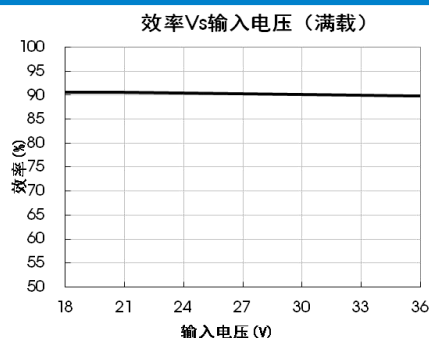

设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照 (图 2) 推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减小输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。


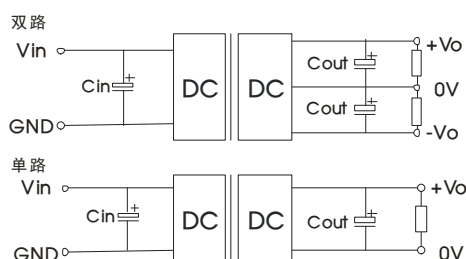


图 2

单路 Vout (VDC)	Cout (μF)	Cin (μF)	双路 Vout (VDC)	Cout (μF)	Cin (μF)
3.3/5	470	100	±5	220	100
9/12/15	220		±9/±12/±15	100	
24	100		±24	100	

2. EMC 解决方案—推荐电路

单路:

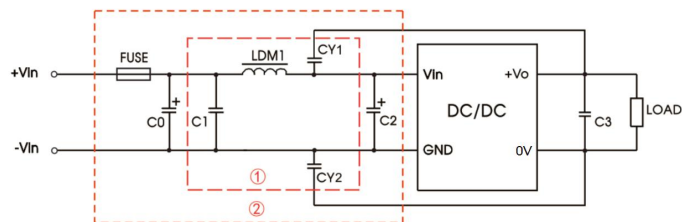

双路:

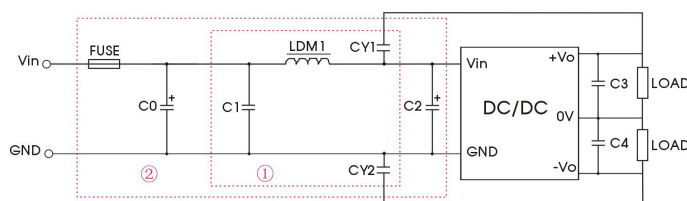



图 3

注: 图 3 中第①部分用于 EMI 测试; 第②部分用于 EMC 滤波, 可依据需求选择。

参数说明:

型号	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	依照客户实际输入电流选择	
C0	680μF/100V	680μF/100V
C1	1μF/50V	1μF/100V
C2	330μF/50V	330μF/100V
C3、C4	参照图 2 中 Cout 参数	
LDM1	4.7μH	
CY1、CY2	1nF/2KV	

3. Trim 的使用以及 Trim 电阻的计算

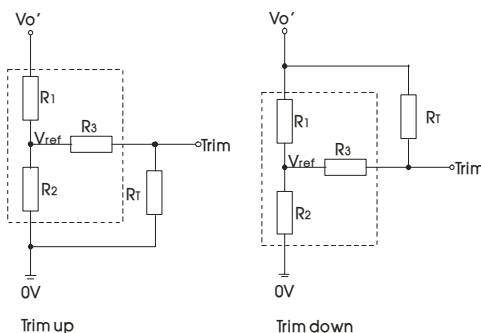

Trim 的使用电路(虚线框为产品内部):

Trim 电阻的计算公式：

up: $R_T = \frac{\alpha R_2}{R_2 - \alpha} - R_3$

down: $R_T = \frac{\alpha R_1}{R_1 - \alpha} - R_3$

$\alpha = \frac{V_{ref}}{V_{O'} - V_{ref}} \cdot R_1$

$\alpha = \frac{V_{O'} - V_{ref}}{V_{ref}} \cdot R_2$


R_T 为 Trim 电阻

α 为自定义参数，无实际含义

Vout(V)	R1(KΩ)	R2(KΩ)	R3(KΩ)	Vref(V)
3.3	4.801	2.87	12.4	1.24
5	2.883	2.87	10	2.5
9	7.500	2.87	15	2.5
12	11.000	2.87	15	2.5
15	14.494	2.87	15	2.5
24	24.872	2.87	17.8	2.5


4. 产品不支持输出并联升功率使用
5. 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

卧式封装（不带散热片）外观尺寸、建议印刷版图

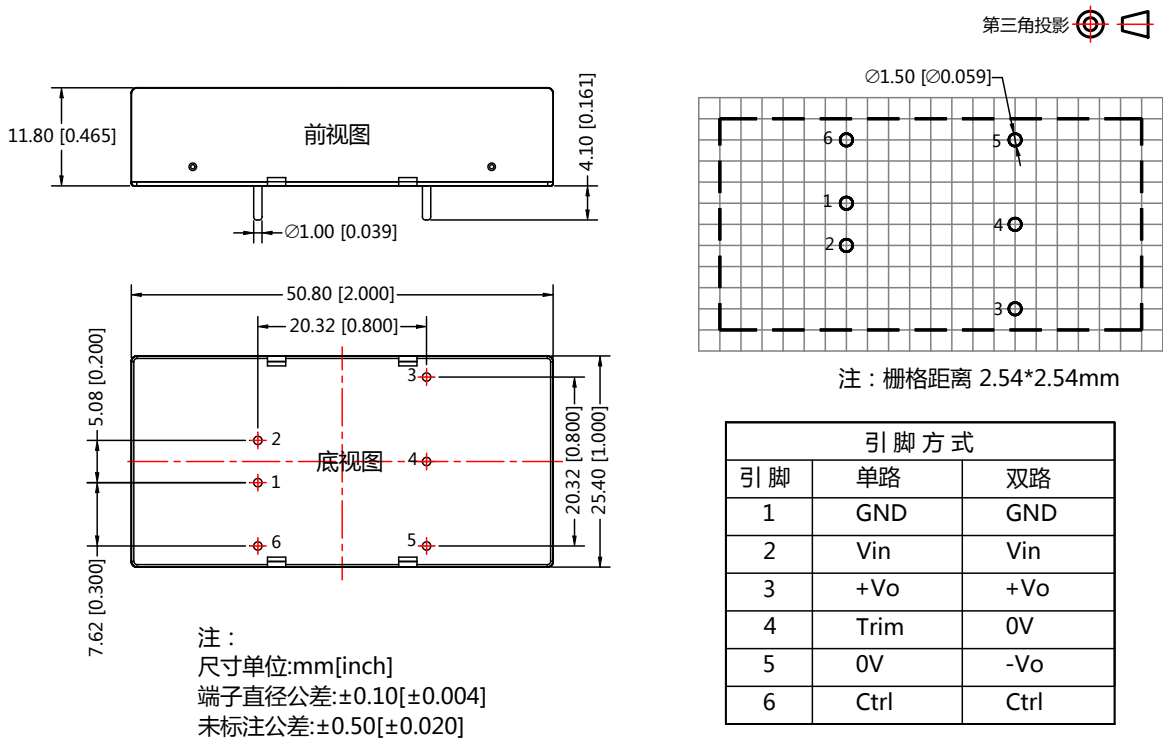

卧式封装（带散热片）外观尺寸

第三角投影

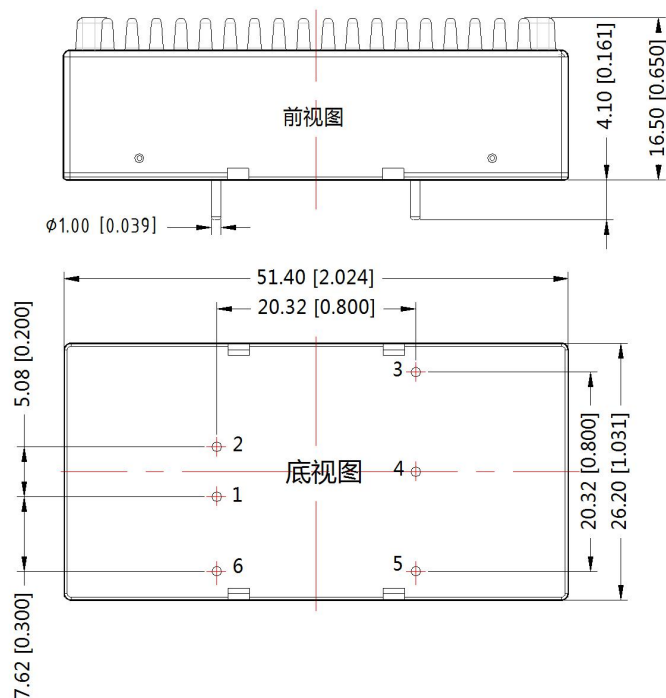


引脚方式		
引脚	单路	双路
1	GND	GND
2	Vin	Vin
3	+Vo	+Vo
4	Trim	0V
5	0V	-Vo
6	Ctrl	Ctrl

注：
尺寸单位：mm[inch]
未标注公差：±0.50[±0.020]

VRA_LD-20WR3A2S & VRB_LD-20WR3A2S（不带散热片）外观尺寸


第三角投影

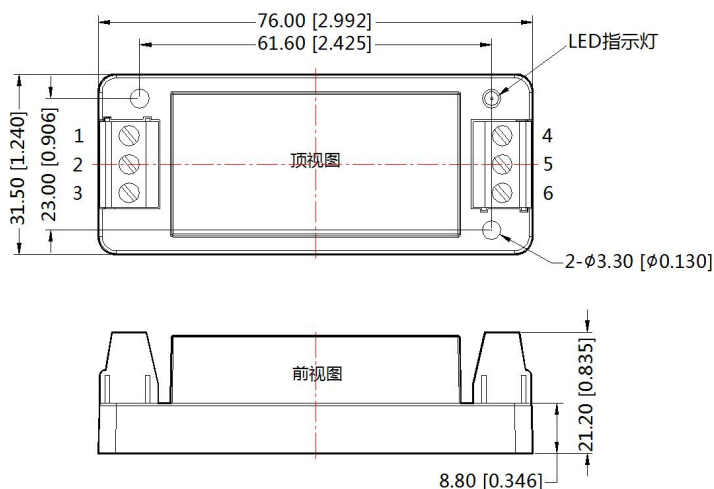


引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
双路	Ctrl	GND	Vin	-Vo	0V	+Vo
单路	Ctrl	GND	Vin	0V	Trim	+Vo

注：
尺寸单位：mm[inch]
接线线径：24-12 AWG
紧固力矩：Max 0.4 N·m
未标注公差：±0.50[±0.020]

VRA_LD-20WHR3A2S & VRB_LD-20WHR3A2S (带散热片) 外观尺寸

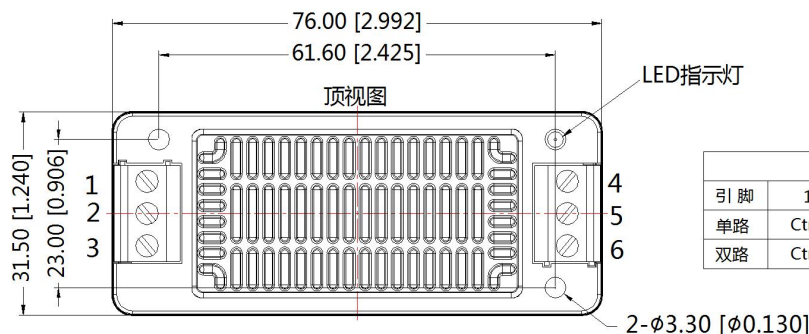第三角投影 

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
单路	Ctrl	GND	Vin	0V	Trim	+Vo
双路	Ctrl	GND	Vin	-Vo	0V	+Vo

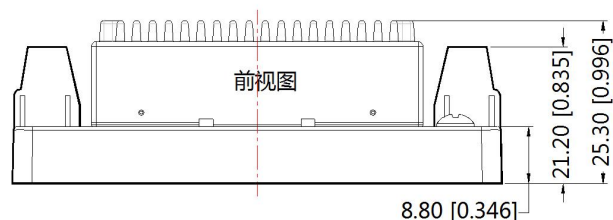


注：
 尺寸单位：mm[inch]
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：±0.50[±0.020]

VRA_LD-20WR3A4S & VRB_LD-20WR3A4S (不带散热片) 外观尺寸


第三角投影 

引脚方式						
引脚	1	2	3	4	5	6
双路	Ctrl	GND	Vin	-Vo	0V	+Vo
单路	Ctrl	GND	Vin	0V	Trim	+Vo

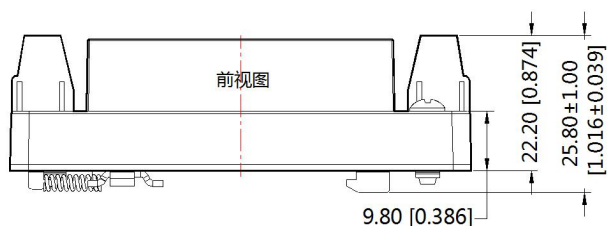

注：
 尺寸单位：mm[inch]
 接线线径：24-12 AWG
 紧固力矩：Max 0.4 N·m
 未标注公差：±0.50[±0.020]

VRA_LD-20WHR3A4S & VRB_LD-20WHR3A4S（带散热片）外观尺寸

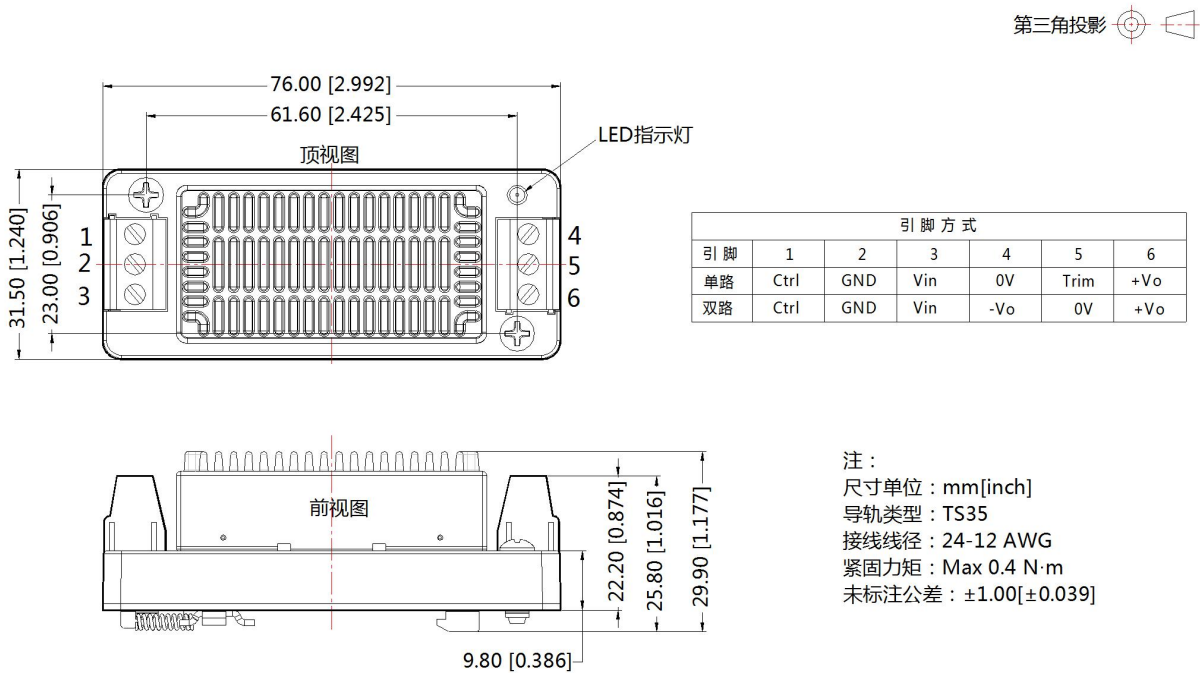

- 注：
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》，卧式封装包装包编号：58200035（不带散热片）、58200051（带散热片），A2S/A4S 包装包编号：58220022；
 2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
 3. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%\text{RH}$ ，标称输入电压和输出额定负载时测得；
 4. 本手册所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
 5. 我司可提供产品定制，具体需求可直接联系我司技术人员；
 6. 产品涉及法律法规：见“产品特点”、“EMC 特性”；
 7. 我司产品报废后需按照 ISO14001 及相关环境法律法规分类存放，并交由有资质的单位处理。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号
电话：400-1080-300 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn